

إشارات المرور الرئيسية Sinyal Sarix™

إشارة المرور المتعددة الاضاءة للمشاة و السيارات بميزة 5مم ضوء ليد Q100



المواصفات الفنية:

- اضاءة وسطوع عالية
- Phantom Class 5
- توزيع الاضاءة بشكل متجانس
- مقاومة عالية التأثير
- ضياع منخفض للطاقة
- اشعة فوق البنفسجية
- معامل القدرة < 0.9
- استخدام منخفض للطاقة

3- التوافق البيئي

توافق مع تقلب الجهد ، فلتر EMI ، + 70 ~ -40 درجة حرارة التشغيل و 170 فولت ~ 265 فولت ، فإن سلسلة Sarix قوية ضد أعطال الشبكة والظروف البيئية.

4- حماية الدخول

تتفاعل إشارة المرور باستمرار مع العوامل البيئية لأنها تعمل في الخارج فإن Sarix Models تقاوم الرطوبة والغبار وتدفع الهواء مع حماية IP65 تعمل الهياكل الداخلية للإشارة على تحسين كفاءة المنتج من خلال هيكله الذي لا يتأثر بهذه المتغيرات.

5- المواد الخام


تشتمل نماذج ساريكس المصنعة باستخدام المواد الخام ، والتي تستخدم على نطاق واسع بين الإشارات في العالم على إضافات الأشعة فوق البنفسجية لزيادة مقاومتها للإشعاع الشمسي الضار، فهو أيضًا منتج صديق للبيئة لأنه يتكون من مواد أولية قابلة لإعادة التدوير و يتم إنتاج اللون المطلوب وفقا للحاجة.

6- التفاصيل القياسية

يتم إنتاج سلسلة Sarix™ وفقًا لمعيار التي تتضمن العروض المرئية والهيكليّة والبيئية واختبارات إشارة 100 مم التي يتم إنتاجها للمشاة وحركة المرور على الطرق بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير معيار EN 50293 EMC و بموجب هذا المعيار تخضع لمراحل الإنتاج والاختبار.

7- سنتين من الضمان

يتم التحكم في سلسلة Sarix™ في كل مرحلة من مراحل الإنتاج مع ضمان Sinyalizasyon Electronics يتم تخزين تقارير الإنتاج والاختبار في ملفات الإنتاج لكل منتج يتم إنتاجه من خلال إعطائه رقمًا تسلسليًا خاصًا بالمنتج ، و بهذه الطريقة لدينا معلومات حول جميع مراحل الإنتاج والاختبار للمنتج والتي يجب اعتراضها بموجب الضمان.

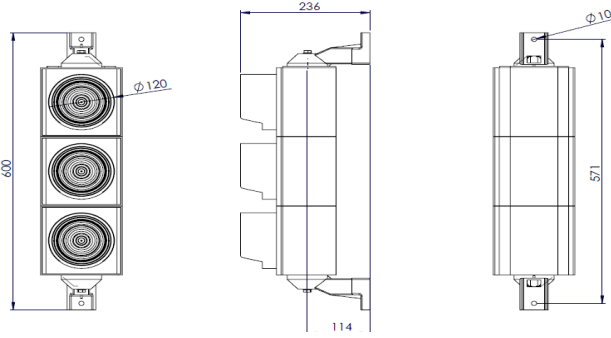

1- تكنولوجيا ساريكس Sarix™

تقنية Signal Sarix™ هي إشارات مرور مشعة عالية الأداء مع تجانس في الاضاءة رائدة في هذا المجال فبالإضافة إلى قوة الإشعاع العالية تأتي أيضًا في المقدمة كفاءة توفير الطاقة. يتم إنتاج تقنية Signal Sarix™ 5mm LED بشكل فريد مع المصابيح المخصصة حصريًا ل Sarix™ لقد تم تصميمه ليبي توقعاتك مع مدة خدمته الطويلة ويكون قادرًا على العمل في وقت واحد مع جميع أجهزة إرسال الإشارة بفضل تصميمه الخاص لبرنامج تشغيل LED يمكن إنتاج رموز خاصة للسهم أو المشاة أو أي رموز أخرى حسب الطلب.

2- تحكم عالي الجودة

يتم تصنيع إشارات المرور لتعمل لفترة طويلة لأنها تؤثر على حركة المرور بشكل مباشر. لذلك تعمل Sarix على تحسين متوسط العمر المتوقع وكذلك تقنية محرك LED الخاص بها و يعمل التصميم الأمثل للدوائر على تحسين الكفاءة لزيادة العمر تمامًا مثل تقنية LEDs




إشارة المرور المتعددة الاضاءة للمشاة و السيارات بميزة 5مم ضوء ليد Q100

المواصفات الفنية	
Q1000L-Q100LY	كود المنتج
100 mm	قطر الدائرة
Polycarbonate UV.	المواد الخام
Black	لون المواد
IR3	Impact Resistance
Class AJ3	الاهتزاز
IP65	Ingress Protection
-40°C to +60°C	درجة حرارة التشغيل
170-265 V	جهد التشغيل

المواصفات الفنية	
80V	الحد الأدنى لإيقاف الجهد
< 50 ms	رد فعل / إيقاف - تشغيل
Red, yellow and green for 5mm ultra-high brightness LEDs	تقنية ليد الضوئية LED
Min 400 – Max 800	شدة الإضاءة
S1	رمز الإشارة
< 8 W	استهلاك الطاقة (وات)
EN 50293	EMC
< %10	نسبة التوافق الكلي
1 / 2.5	توزيع الضوء

رقم الموديل	العدسة الأمامية	الحجم (mm)	التردد	الوزن (kg)	طول / كابل المقطع العرضي	طول الموجة (nm)	شدة الإضاءة (cd)
Q1000L-RED	رمادي / شفاف	110	45-55 Hz	1.2	2 x 0.75mm ² / 1 m	625	>200
Q1000L-YELLOW	رمادي / شفاف	110	45-55 Hz	1.2	2 x 0.75mm ² / 1 m	589	>200
Q1000L-GREEN	رمادي / شفاف	110	45-55 Hz	1.2	2 x 0.75mm ² / 1 m	502	>200

11- يمكن تغيير بعض القيم وفقاً للمتطلبات بطريقة لا تشكل انتهاكاً لمعايير 12368 القياسية
2- يرجى الاتصال بمستشار المبيعات لدينا للحصول على قيم أعلى.

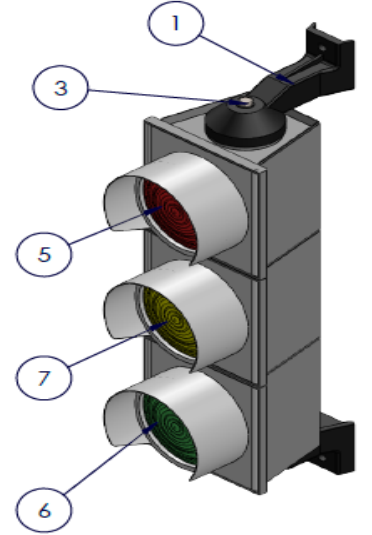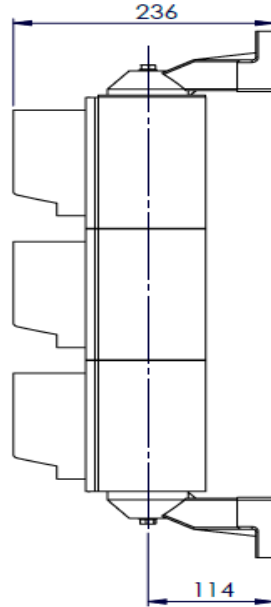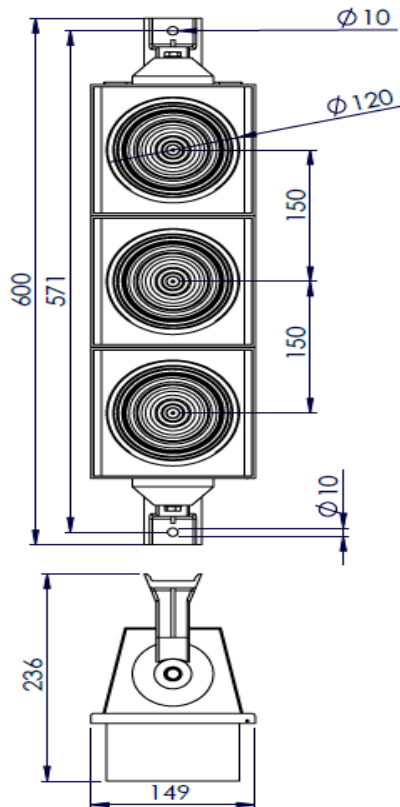

NO	DEFINITION	PIECE
1	CONSOLE	2
2	BRONZE NUT	6
3	M8X60	2
4	M8X30	2
5	RED GRUP	1
6	GREEN GRUP	1
7	YELLOW GRUP	1